

MCLED0220





Profilo dissipatore led in alluminio a incasso (Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m)


CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0220AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
MCLED0220AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
MCLED0220AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
MCLED0220VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
MCLED0220VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
MCLED0220VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
MCLED0220VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
MCLED0220VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
MCLED0220VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m





MCLEDA008

Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso di profili MCLED0220 e MCLED0250

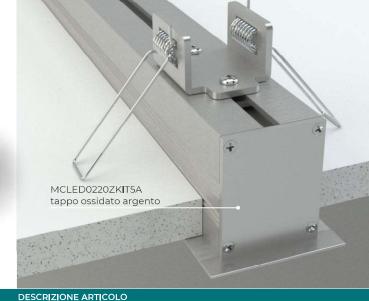

CODICE

MCLEDA008

Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso di profili MCLED0220 e MCLED0250 (Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm)



MCLEDA008B

Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso di profili MCLED0220 e MCLED0250 (Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm)

	TIPOLOGIE COPERTURE	
MCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.	
MCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.	
MCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.	
MCLED02000P	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino	
MCLED02000P3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino	
MCLED02000P6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino	
MCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino	
MCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino	
MCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino	
MCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero	
MCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero	
MCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero	
MCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino	
MCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino	
MCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino	
ACLED0261	Profilo copertura in alluminio (vedere pagina profilo)	
	TIPOLOGIE TAPPI	
MCLED0220ZKIT5A (ox arg.)	Kit tappi anodizzati argento per copertura MCLED200 n.1 Tappo chiuso + n.1 con foro	-

POLOGIE TAPPI		
Kit tappi anodizzati argento per copertura MCLED200 n.1 Tappo chiuso + n.1 con foro		

MCLED0220ZKIT5B (bianchi) MCLED0220ZKIT5N (neri)

Kit tappi verniciati per copertura MCLED200

n.1 Tappo chiuso + n.1 con foro

MCLED0220ZK5PB (bianchi) MCLED0220ZK5PG (grigi) MCLED0220ZK5PN (neri)

Tappi in plastica - kit composto da: n.l tappo con foro passacavi n.l tappo chiuso



MCLED0210Z10

•	
	ACCESSORI
MCLED0225GR200 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 2 m
MCLED0225GR300 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 3 m
MCLED0225GR600 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 6 m
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0250Z8	Giunto lineare in alluminio - dim. 40 x 10,7 x 3 mm comprensivo di n.2 grani M4x6 Compatibile con profili: MCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 290 / 291 / 580
MCLED0250Z9	Giunto angolare in alluminio - dim. 40 x 40 x 3 mm comprensivo di n.4 grani M4x6 Compatibile con profili: MCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 580

Kit composto da:

n.1 giunzione angolare in alluminio grezzo n.2 grani a punta M8x8 in acciaio inox





69

Profili per illuminazione a LED Profili per illuminazione a LED