




## **SCHEDA TECNICA LED S201609693024 4**

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modulo led:             | Chip 2016 SMD                                                                                     |
| Larghezza striscia:     | 4mm +/- 0.4mm                                                                                     |
| Colori circuito:        | Bianco                                                                                            |
| Taglio modulo:          | ogni 50mm 6 chip led                                                                              |
| Cip led:                | ogni 1000mm 120 chip led                                                                          |
| Lumen:                  | 800 lumen mt                                                                                      |
| CRI                     | 90                                                                                                |
| Colore:                 | 3000k                                                                                             |
| Alimentazione:          | 24v dc                                                                                            |
| Potenza assorbita:      | 9.6w ogni 1000mm                                                                                  |
| Temperatura stoccaggio: | -25°C a +75°C                                                                                     |
| Temperatura lavoro:     | -25°C a +60c°                                                                                     |
| Temperature massime:    | Nel normale funzionamento della barra led la temperatura del chip non deve mai superare gli 60°C. |



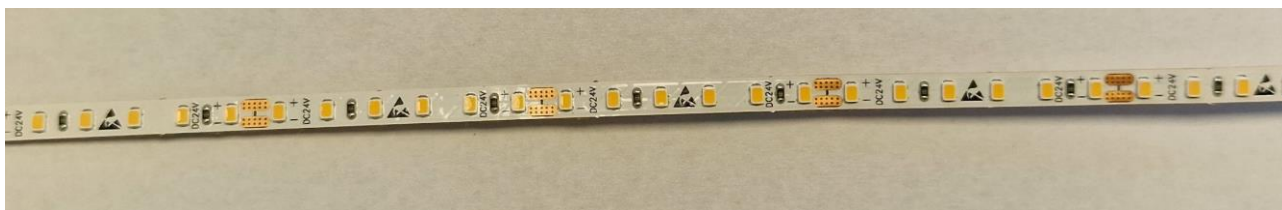




## **Note per applicazione**

### **1. Preparazione**



Utilizzare dispositivi di sicurezza ESD

Non esporre a sollecitazioni di trazione o compressione. Prevenire le forze di taglio o di pelatura.





## 2. Saldatura

Garantire l'isolamento nell'area di connessione contro le superfici conduttive. Non utilizzare una saldatura eccessiva.

Mantenere la lunghezza di spelatura dei cavi di collegamento la più corta possibile.

Si consiglia un ulteriore isolamento mediante pellicola isolante  $\geq 500$  V nell'area di collegamento.

