




SCHEDA TECNICA LED S201614493024 4

Modulo led:	Chip 2016 SMD
Larghezza striscia:	4mm +/- 0.4mm
Colori circuito:	Bianco
Taglio modulo:	ogni 33.34mm 6 chip led
Cip led:	ogni 1000mm 180 chip led
Lumen:	circa 1200 lumen mt
CRI	90
Colore:	3000k
Alimentazione:	24v dc
Potenza assorbita:	14,4w ogni 1000mm
Temperatura stoccaggio:	-25°C a +75°C
Temperatura lavoro:	-25°C a +60c°
Temperature massime:	Nel normale funzionamento della barra led la temperatura del chip non deve mai superare gli 60°C.



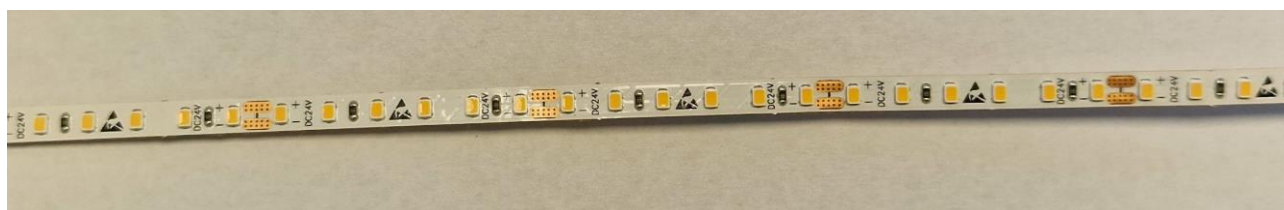




Note per applicazione

1. Preparazione



Utilizzare dispositivi di sicurezza ESD

Non esporre a sollecitazioni di trazione o compressione. Prevenire le forze di taglio o di pelatura.





2. Saldatura

Garantire l'isolamento nell'area di connessione contro le superfici conduttive. Non utilizzare una saldatura eccessiva.

Mantenere la lunghezza di spelatura dei cavi di collegamento la più corta possibile.

Si consiglia un ulteriore isolamento mediante pellicola isolante ≥ 500 V nell'area di collegamento.

