


ELH




ELH771 | ELH774

DIMENSIONI COMPATTE - LAMPADE LED 230V


Compact dimension - LED lamps 230V

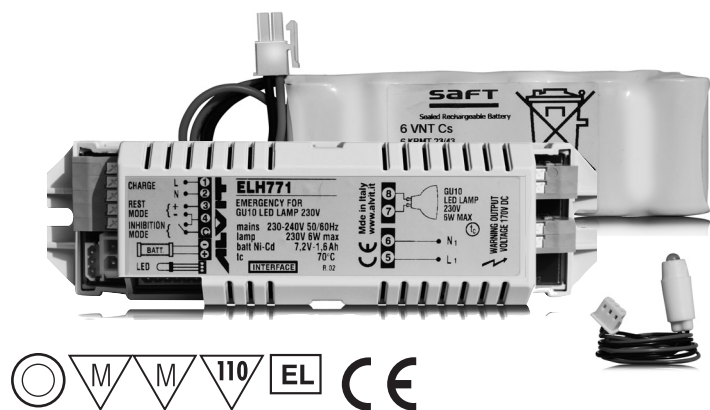


Electronic unit | 0,20Kg



ELH771 - 7,2V - 1,6Ah | 0,30 Kg



ELH774 - 7,2V - 4Ah | 0,75 Kg



- > Dimensioni compatte
- > Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
- > Funzionamento sia in luce continua che in sola emergenza
- > **Adatto per lampade LED GU10 230V 0/50Hz max 6W idonee per funzionamento in corrente continua con una tensione compresa tra 125 e 276V DC**
- > Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo
- > Batterie al NiCd "alta temperatura"
- > Indicatore di ricarica a led
- > Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
- > Possibilità di inibizione in Modo Riposo con telecomando esterno centralizzato
- > Possibilità di inibizione in Modo Inibizione
- > Sistema di autodiagnosi con modulo esterno a microprocessore
- > Conformità alle norme EN61347-2-7
- > Compact dimensions
- > Automatic operation
- > Maintained or non maintained operation
- > **For LED lamps GU10 230V 0/50Hz max 6W suitable for DC operation with a voltage between 125 and 276V DC**
- > High efficiency and absolute reliability
- > High temperature NiCd batteries
- > Charge indicator with led
- > Protection device against extensive discharge
- > Rest mode facility with remot control device
- > Inhibition mode
- > Self diagnosis system with external module
- > Complying with EN61347-2-7

Tensione di alimentazione:
Corrente di alimentazione:
Tensione di uscita in modo emergenza:
Temp. max d'esercizio misurata sull'involucro:
Temperatura ambiente:
Tempo di ricarica:
Portata morsettiera:
Lunghezza cavo batterie a bastone:
Lunghezza cavo led:
Foro di montaggio led:

230/240V – 50/60 Hz
40 mA
125 ÷ 175V DC
70° C
0 ÷ 40° C
24 h
1,5 mm²
280 mm
350 mm
ø 8.8 mm

Supply Voltage:
Supply current:
Emergency mode Output voltage
Max case temperature:
Ambient temperature:
Recharging time:
Screwless terminals max connection size:
Length stick battery cable:
Length led cable:
Led mounting hole:

230 V – 50/60 Hz
40 mA
125 ÷ 175V DC
70°
0 ÷ 40° C
24 h
1,5 mmq
280 mm
350 mm
ø 8.8 mm

Tabella di scelta - Table of choices

230V LED LAMPS

Model	Voltage	Lamp	Battery	Flux ratio	Autonomy	Batt. current	Weight	
ELH771	230/240V - 50/60Hz	GU10 3-6W	7,2V - 1,6Ah	100%	1h	1A	420g	-
ELH774	230/240V - 50/60Hz	GU10 3-6W	7,2V - 4Ah	100%	3h	2,5A	1.040g	-