


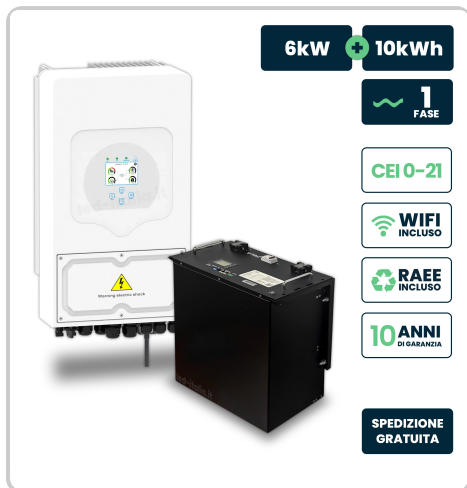

Kit Fotovoltaico Monofase Ibrido 6kW+10kWh LiFePO4 CEI 0-21 Bianco Garanzia 10 Anni

Potenza Nominale AC
6 KW

Capacità Accumulo
10 KWH

Architettura Elettrica
Inverter/Batteria
BASSA TENSIONE (LV)

Sistema Elettrico Kit
MONOFASE

Il kit comprende



Specifiche tecniche

DATI INVERTER

Potenza Nominale AC	6 kW
Sistema Elettrico Kit	Monofase
Architettura Elettrica Inverter/Batteria	Bassa Tensione (LV)

DATI BATTERIA

Capacità Accumulo	10 kWh
-------------------	---------------

DATI FISICI

Grado di Protezione	IP20
Colore	Bianco
Garanzia sui Materiali	10 anni

Garanzia	10 anni
MOQ	1pz
EAN	
Unità di misura	pz

Specifiche tecniche

Batteria di Accumulo 9.6kWh CEI 0-21 48V 200Ah Garanzia 10 Anni IP20

DATI BATTERIA

Chimica Batteria	LFP (LiFePO4)
Architettura Batteria	Bassa Tensione (LV)
Capacità Batteria (kWh)	9.6 kWh
Capacità Batteria (Ah)	200 Ah
Tensione Nominale	48 V
BMS	Integrato
Tensione di Carica	54.0 V
Corrente di Scarica Standard	50 A
Corrente di Carica Massima	100 A
Corrente di Scarica Massima	100 A
Potenza Uscita di Picco	4.8 kW
Tensione di cut-off (a fine scarica)	40.5 V
C rating Carica	0.5 C

DATI GENERALI BATTERIA

Produttore Batteria	V-TAC
Comunicazione con Inverter	CAN/RS485
Cicli carica/scarica	>6000
Modalità di Installazione	Parete/Rack
Intervallo temperatura consigliato	10 - 45 °C

DATI FISICI

Grado di Protezione	IP20
Colore	Nero
Dimensione Prodotto	445x244x500 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni

Specifiche tecniche

Batteria di Accumulo 9.6kWh CEI 0-21 48V 200Ah Garanzia 10 Anni IP20

DATI BATTERIA

Chimica Batteria	LFP (LiFePO4)
Architettura Batteria	Bassa Tensione (LV)
Capacità Batteria (kWh)	9.6 kWh
Capacità Batteria (Ah)	200 Ah
Tensione Nominale	48 V
BMS	Integrato
Tensione di Carica	54.0 V
Corrente di Scarica Standard	50 A
Corrente di Carica Massima	100 A
Corrente di Scarica Massima	100 A
Potenza Uscita di Picco	4.8 kW
Tensione di cut-off (a fine scarica)	40.5 V
C rating Carica	0.5 C

DATI GENERALI BATTERIA

Produttore Batteria	V-TAC
Comunicazione con Inverter	CAN/RS485
Cicli carica/scarica	>6000
Modalità di Installazione	Parete/Rack
Intervallo temperatura consigliato	10 - 45 °C

DATI FISICI

Grado di Protezione	IP20
Colore	Nero

Dimensione Prodotto	445x244x500 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni